

AVANT[®]



Seria 400 - 700



**Prawidłowy
model dla
każdego
zadania**



**400
seria**

	500-550 kg		2,8 m		980-1030 kg
	20 hp g 20 hp d		10-12 km/h		2195 mm 2305 mm



**500
seria**

	800-950 kg		2,8 m		1320 kg - 1420 kg
	20-26 hp diesel/LPG		10-12 km/h		2430 mm 2550 mm



**600
seria**

	1000 kg		2,8 m		1500 kg - 1590 kg
	26-37,5 hp diesel		14-22 km/h		2550 mm



**700
seria**

	1400 kg		3,1 m		1850 kg - 2100 kg
	49-57 hp diesel		15-30 km/h		3030 mm 3080 mm

Przegubowa ładowarka teleskopowa


Konstrukcja

Unikalna przegubowa konstrukcja podwozia sprawia, że Avant jest bezkonkurencyjną maszyną w swojej klasie.

Jest bardzo stabilna, łatwa w prowadzeniu i zwrotna, bez uszkodzania wrażliwych nawierzchni, takich jak trawniki czy tereny utwardzone itd.

Avant sprawia, że jest prawdziwie uniwersalną maszyną dla niemal każdego zadania. Wraz z dodatkowymi funkcjami powiększony jest komfort pracy operatora, wydajność, efektywność i jakość pracy:

- wysięgnik teleskopowy ładowarki umożliwia większą wysokość podnoszenia i co również istotne zasięg.
- Nowoczesna konstrukcja wysięgnika zamontowanego na maszynie poza osią ładowarki gwarantuje z fotela operatora doskonałą widoczność, nieograniczony niczym widok na narzędzie i pole wykonywanej pracy
- System samopoziomowania sprawia, że obsługa wysięgnika jest szybsza i bardziej precyzyjna
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki systemowi czujników obciążenia
- Przegubowa konstrukcja umożliwia precyzyjne przenoszenie obciążenia na boki w ciasnych miejscach.
- System szybkiego mocowania Avant pozwala na łatwy, bezpieczny i szybki montaż narzędzi.

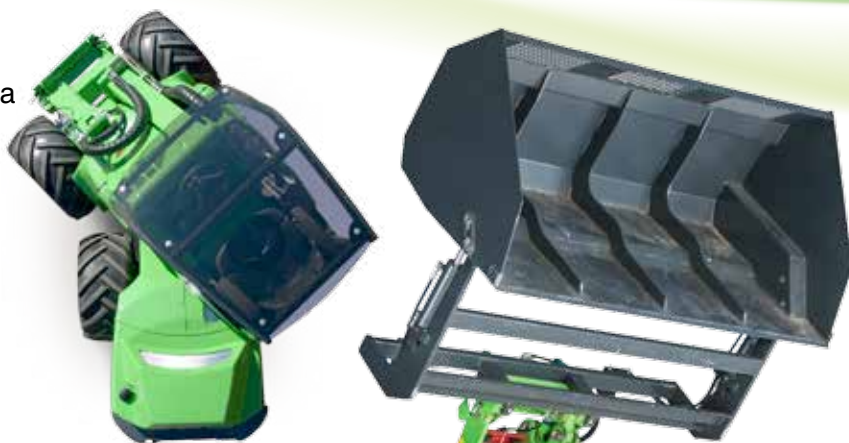

Najważniejsze cechy tej klasy

Kompaktowa, mocna i wszechstronna

- Wysoki udźwig i siła ucięcia
- Kompaktowa do pracy w ciasnych miejscach
- Szeroki zakres modelu do potrzeb klientów wielu segmentów
- Dostępne ponad 150 narzędzi, dla prawie każdego zadania

Zaawansowana technologia

- Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna
- Pompa jazdy o zmiennej pojemności - łatwa, płynna i gładka jazda, nie ma części zużywalnych w układzie napędowym
- Łatwa obsługa

Szeroki zakres opcji

- Standardowo Avant jest dobrze wyposażony, oraz posiada liczne opcjonalne dodatki, takie jak trzy różne kabiny, pływający wysięgnik, dodatkowe przyłącza hydrauliki pomocniczej i wiele innych, które mogą być dostosowane do ładowarki i spełniają wszystkie wymagania.



Operator zawsze w przedniej części maszyny



Doskonała ergonomia

Najlepsza pozycja operatora

- Umieszczony w przedniej części maszyny fotel operatora jest blisko narzędzia i zapewnia bezpieczne użytkowanie, jak i nieograniczony widok w trakcie pracy.
- Zapewnia doskonałą wydajność pracy, precyzję i bezpieczeństwo.

Konstrukcja wysięgnika poza ośią maszyny

- Pozwala na bardzo dobrą widoczność do przodu i wgląd na narzędzie, jego mocowanie i pole pracy.
- Większa precyzja, efektywność i bezpieczeństwo pracy.
- Maszyna dociera - nie operator

Najwyższej klasy ergonomia

- Dużo miejsca nawet dla większych operatorów
- Łatwe w obsłudze, dobrze rozmieszczone przyciski
- Bezpieczny i łatwy dostęp do fotela operatora
- W standardzie certyfikowane ROPS / FOPS klatki bezpieczeństwa i daszek z barwionej plexi

Multizłącze uniwersalne

- Łączy jednym ruchem ręki wszystkie przewody bez wysiłku.
- uwalnia ciśnienie automatycznie i zapewnia prawidłowe połączenie.
- Brak wycieku oleju podczas podłączania lub odłączania.
- Nie ma możliwości połączenia multizłącza w sposób niewłaściwy.



Bezpieczeństwo

Sztywny przegub zwrotnicy

Ważną cechą urządzenia tego rozmiaru jest sztywny przegub i jego brak wychylania na boki podczas skręcania, zawracania.

Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie jest sztywne i ryzyko przewrócenia maszyny jest zminimalizowane, ponieważ tylne podwozie jako bardziej stabilne równoważy ramę przednią i eliminuje jej niekontrolowane ruchy, które mogłyby doprowadzić do destabilizacji całej maszyny.

Czynni operatorzy ładowarek Avant potwierdzają skuteczne działanie przegubu i stabilność urządzenia.

Klatka bezpieczeństwa

Ładowarki Avant wyposażone są standardowo w klatkę bezpieczeństwa ROPS i daszek FOPS z przyciemnianego pleksiglasu. Zapewnia to wszechstronną ochronę dla operatora, również przed spadającymi przedmiotami.

Rama ROPS i daszek FOPS są testowane i certyfikowane zgodnie z normami ISO 3471 (ROPS) oraz ISO 3449 (FOPS).



Wysięgnik teleskopowy

- Praktyczny zasięg działania
- Ciężkie ładunki mogą być podnoszone z wysuniętym wysięgnikiem
- Wyjątkowa funkcja dla tej wielkości ładowarki
- Podczas transportu ładunek należy utrzymywać jak najbliżej osi przedniej

Samo poziomujący wysięgnik

Samopoziomowanie ramienia wysięgnika sprawia, że obsługa podnoszenia i przewożenia ładunku jest szybsza i bardziej precyzyjna. Samopoziomujący system automatycznie utrzymuje ładunek w poziomie we wszystkich pozycjach wysięgnika ładowarki.

Czujnik przeciążenia

Czujnik przeciążenia jest montowany standardowo do ładowarek Avant serii 600-700 i zapewnia słyszalny sygnał ostrzegawczy, gdy tylne koła odrywają się od gruntu. To daje więcej czasu operatorowi do reakcji w przypadku gdy maszyna staje się niestabilna.



Dostępne trzy różne opcje kabin



Standardowo maszyny wyposażone są certyfikowaną klatkę bezpieczeństwa ROPS. Może być dodatkowo zamontowany daszek FOPS z barwionego pleksiglasu. Dostępne zabudowy kabin opcjonalnie to:

AVANT Kabina L

Kabina L to doskonały i ekonomiczny wybór, operator w kabinie ma ochronę przed deszczem, wiatrem i opadami śniegu.

Wyraźnie poprawia komfort i warunki pracy operatora.

Mocowanie kabiny w standardzie na ramie ROPS, zapewnia gwarancję bezpieczeństwa. Składa się ona z szyb: przedniej (posiada wycieraczkę), prawej bocznej i tylnej.



AVANT Kabina LX

Kabina LX zapewnia opcję z ogrzewaniem dla ładowarek serii 500-700. Kabina LX posiada wszystkie cechy kabiny L, a dodatkowo jest wyposażona w drzwi i podgrzewane siedzisko fotela, co znacznie poprawia komfort operatora w trudnych warunkach pogodowych.

W czasie cieplejszych pór roku, w razie potrzeby, drzwi i okna mogą być łatwo zdemontowane.

Wszystkie okna, drzwi i szyby w kabinach LX i DLX wykonane są z hartowanego szkła.

Opcjonalnie reflektory, kierunkowskazy, światła pozycyjne. Zestaw może być zainstalowany zarówno na kabinach L jak i LX.



AVANT Kabina DLX

Punktem wyjścia konstrukcji kabiny DLX dla ładowarek serii 500 - 700 była dalsza poprawa ergonomii i warunków pracy operatora.

Kabina DLX zapewnia jak najlepsze warunki pracy również w ekstremalnych środowiskach, od ciepłej do niskiej temperatury, od deszczu do słonecznej pogody. Ulepszenia obejmują uzyskanie więcej miejsca wewnątrz kabiny, większe okna i niższy poziom hałasu.

Wiele opcji: od klimatyzacji i fotela z pneumatyczną amortyzacją - teraz dostępne są również dla nowej kabiny ładowarek 635 i 760i. Bezpieczeństwo, wydajność, wielofunkcyjność i dobre warunki pracy są istotą projektu AVANT. Zwróciliśmy dużo uwagi do powstania nowej kabiny DLX. Punktem wyjścia konstrukcji kabiny DLX dla ładowarek serii 500 - 700 jest dalsza poprawa ergonomii i warunków pracy operatora. Kabina DLX zapewnia jak najlepsze warunki pracy również w najtrudniejszych środowiskach, od ciepłej do niskiej temperatury, i od deszczu do słońca.

Ulepszenia obejmują więcej miejsca wewnątrz kabiny, większe okna i niższy poziom hałasu. Wiele opcji kupna z klimatyzacją i fotelem z zawieszeniem pneumatycznym teraz dostępne są również dla nowej kabiny w ładowarkach od 635 do 760i.

Mimo, że bezpieczeństwo, wydajność, wielofunkcyjność i dobre warunki pracy są w istocie projektu AVANT, zwróciliśmy dużo uwagi przy powstawaniu nowej kabiny. Nowoczesna konstrukcja maszyny reprezentuje się w najlepszym wydaniu.



Utrzymanie terenów zielonych



AVANT - wydajna maszyna do tworzenia i utrzymania krajobrazu

Avant realnie może obsługiwać prace przy utrzymaniu krajobrazu. Pracuje już w ponad 30 krajach.

Avant opracował bardzo szeroką gamę narzędzi, które spełniają wiele różnorodnych wymagań w budowie krajobrazu i utrzymaniu zieleni. Dzięki ładowarce z wieloma wymiennymi narzędziami, można podjąć zadania wielu różnych maszyn:

roboty ziemne i przemieszczanie materiałów, załadunek i rozładunek, kopanie, niwelacja, frezowanie nawierzchni, a także zadania utrzymania jak strzyżenie trawników, zmiatanie itp.

Kompaktowe wymiary pozwalają na pracę nawet w małych przestrzeniach i pozwalają na łatwe przemieszczanie na przyczepie z jednego miejsca pracy do drugiego.

Pozwala to na szybsze zakończenie zadań związanych z projektem. Lepsza jakość i zaoszczędzone: czas i pieniądze.

seria 400	seria 500	seria 600	seria 700

 Zalecany

 Dopuszczalny

 Niezgodny

Utrzymanie nieruchomości



Utrzymanie nieruchomości przez okrągły rok

Avant to wydajna maszyna do utrzymania nieruchomości, także w małych przestrzeniach. Dzięki wysokiej jakości i zakresowi narzędzi można wykonywać prace konserwacyjne i pielęgnacyjne przez cały rok.

W zimie odśnieżanie może odbywać się nie tylko pługiem, ale także łyżką czy szczotką do śniegu lub nawet pługiem wirnikowym z dmuchawą. Posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni można wykonywać równocześnie za pomocą ciągniętej przyczepy-rozsiewacza lub po wykonaniu odśnieżania przy użyciu napędzanego hydraulicznie rozsiewacza czołowego, zamontowanego na płycie montażowej.

Opcjonalnie przestronna kabina, wyposażona w wydajne ogrzewanie gwarantuje optymalne warunki pracy, pomimo złej pogody.

Różne szczotki zmiatające - także z kolektorem i szczotką boczną + system natrysku wody, środki do czyszczenia wysokociśnieniowe myjki uliczne są idealnymi narzędziami i do czyszczenia ulic, parków i placów.

Kompletny zakres narzędzi Avant jest dostępny także dla różnych prac konserwacyjnych w parkach, ogrodach, na cmentarzach i innych terenach zielonych.



seria 400	seria 500	seria 600	seria 700

 Zalecany

 Dopuszczalny

 Niezgodny

Rolnictwo



Odpowiednia wielkość

Avant to odpowiednia maszyna do prac w rolnictwie, szczególnie tam, gdzie wymiary ograniczają pole manewru.

Ładowarki przegubowe to doskonałe rozwiązanie dla dystrybucji kiszonki, usuwania obornika, zamywania i wielu innych prac w gospodarstwie. Avantem serii 400 można łatwo podnosić i transportować różne bele siana. Cięższe bele z kiszonką są przeznaczone dla mocniejszych modeli ładowarek.

Kompaktowa ładowarka jest najbardziej skutecznym i opłacalnym sposobem na zmechanizowanie gospodarstwa, do wykonania zadań takich jak: zadawanie paszy, dystrybucja kiszonki, usuwanie obornika czy sprzątanie. To także bezkonkurencyjna pomoc przy wszystkich pracach budowlanych w gospodarstwie, oraz szybkie i skuteczne urządzenie do utrzymania, konserwacji terenów zielonych.

Szeroka gama modeli Avant i ponad 100 różnych narzędzi roboczych gwarantuje, że każdy może dobrać odpowiedni model z załącznikami w zależności od charakteru i rodzaju wykonywanych zadań.

seria 400	seria 500	seria 600	seria 700
Zalecany	Dopuszczalny	Niezdany	

Stadniny koni



Wszechstronna maszyna dla stadnin koni

Avant to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich stajni i aren.

Ekonomiczna ładowarka, która posiada wystarczająco dużo mocy do obsługi większych i cięższych ładunków jak np. bele siana.

Dzięki kompaktowym wymiarom Avant może pracować również w ciasnych miejscach.

Z Avantem możesz uporać się z pracami w stadninie szybciej i łatwiej. Utrzymasz stajnię w szczytowej formie, zadbasz o czyste środowisko, jak również ukształtujesz krajobraz terenów zielonych.

W okresie zimowym odśnieżanie jest bardzo szybkie i skuteczne.

Schludnie utrzymana i czysta stajnia jest wizerunkiem dla potencjalnego klienta.



seria 400	seria 500	seria 600	seria 700

 Zalecany

 Dopuszczalny

 Niezgodny

Zrób to sam



Wszechstronna maszyna do pracy "Zrób to sam"

Zrób to sam jest istotą wszystkich mniejszych modeli Avant. Jest to doskonałe urządzenie dla różnych zadań - czy to mniejsze roboty ziemne, magazynowanie materiału, obsługa krajobrazu, zmiatanie, cięcie, koszenie trawnika. Tylko wyobrażenia wyznaczają granice możliwości ładowarek Avant.




Sprawna obsługa magazynu

Dla wielu firm Avant jest idealnym wózkiem widłowym przez cały rok do transportu materiałów na zewnątrz. Avant ma doskonałe zdolności załadunku i przeładunku dzięki samopoziomującemu wysięgnikowi teleskopowemu. Ponadto Avant może też wykonywać różne zadania przy utrzymaniu nieruchomości, takie jak zmiatanie, koszenie, odśnieżanie itp.

seria 400	seria 500	seria 600	seria 700
Zalecany	Dopuszczalny	Niezdolny	Niezdolny

Prace budowlane i rozbiórkowe

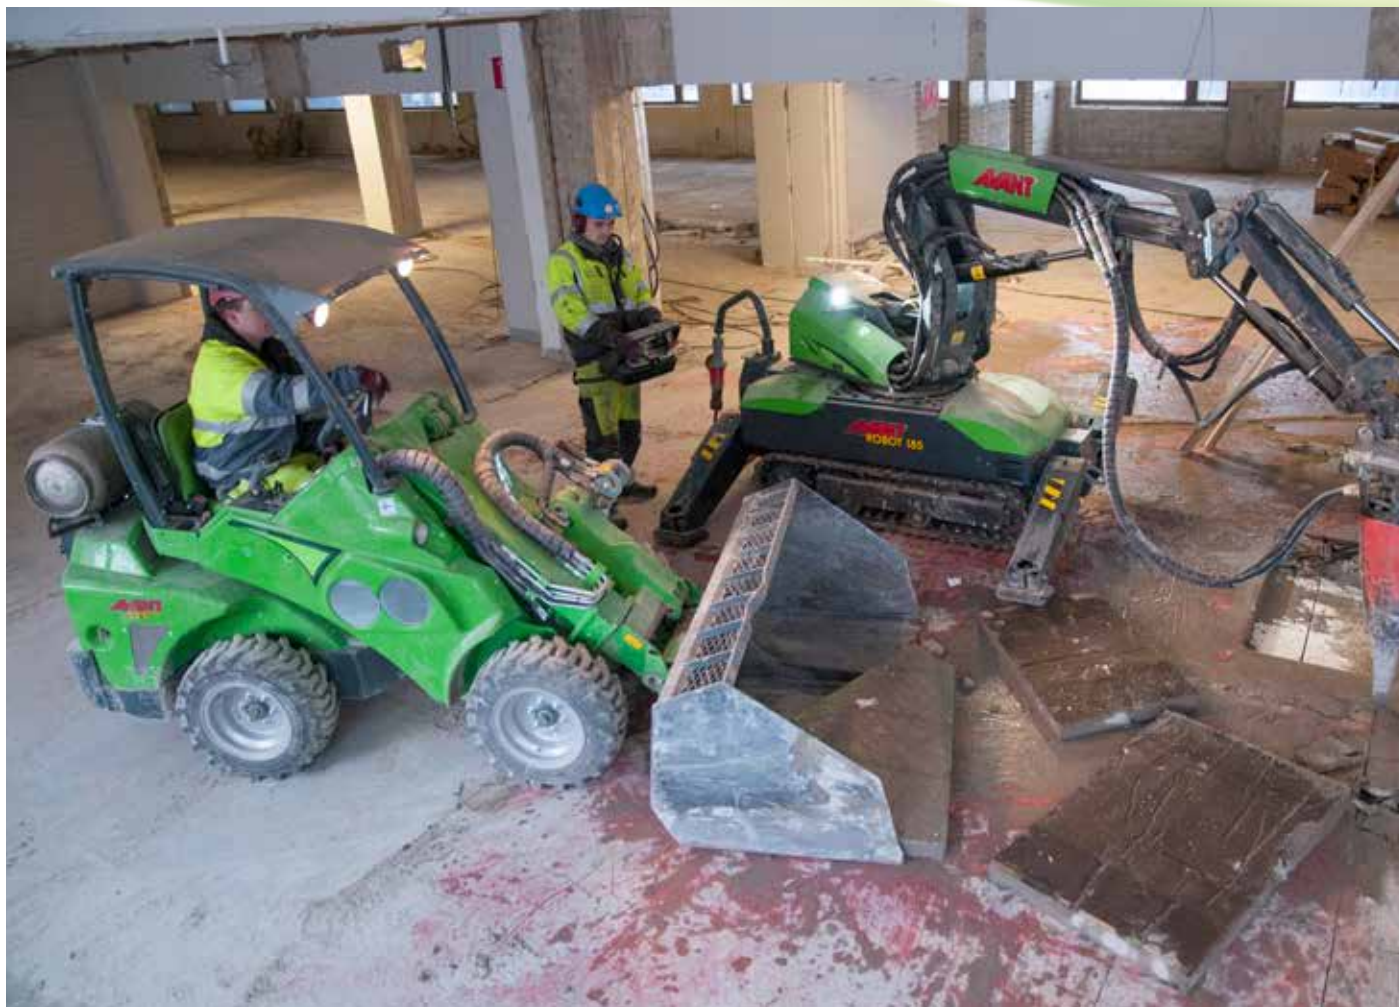

Uniwersalna maszyna na placu budowy

Na placach budowy, Avant jest doskonałą maszyną wielozadaniową. Kompaktowa ładowarka z napędem na cztery koła wykazuje doskonałe właściwości jezdne w terenie i może łatwo przenosić i transportować materiały sypkie, drewno, palety i inne ciężkie materiały w miejscach, dla których tradycyjne maszyny budowlane są zbyt duże i często zbyt ciężkie. Posiadanie ładowarki Avant zapewnia obniżenie zapotrzebowania na siłę roboczą, a zarazem zwiększa wydajność pracy. Pozwala na oszczędności czasu i pieniędzy. Stosunkowo niewielka masa własna umożliwia transport na przyczepie za samochodem dostawczym. Poza transportem materiałów, Avant może pracować z narzędziami budowlanymi, takimi, jak młot wyburzeniowy, koparki do rowów, betoniarki i szczotki zamiatające. Avant to jeden nośnik narzędzi dla szerokiego zakresu prac. Ogranicza liczbę wymaganych, posiadanych lub wynajmowanych maszyn w firmie.



seria 400	seria 500	seria 600	seria 700

 Zalecany

 Dopuszczalny

 Niezgodny

AVANT[®] serii 400

Mała masa robocza, prosta i ekonomiczna

- Idealna dla właścicieli domów, stadnin koni, hodowli i w użytkowaniu profesjonalnym
- Niska waga operacyjna pozwala na pracę na powierzchniach o ograniczonej ładowności i łatwy transport na przyczepie
- Uniwersalna maszyna dla wszystkich czterech pór roku



Szerokość

Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny
5 x 10	Traktor	990 mm
23 x 8.50 - 12	Traktor lub trawa	1050 mm
23 x 10.50 - 12	Traktor lub trawa	1095 mm

Model	AVANT 419	AVANT 420
Długość	2305 mm	2195 mm
Szerokość	Patrz tabela	Patrz tabela
Wysokość	1980 mm	1980 mm
Masa	980 kg	1030 kg
Koła standardowe	23x8.50-12"trawa/TR	23x8.50-12"trawa/TR
Przekładnia, napęd	hydrostatic	hydrostatic
Moc uciągu	700 kp	700 kp
Prędkość max.	10 km/h	12 km/h
Przepływ oleju hydraulicznego/ ciśnienie	31 l/min 185 bar	31 l/min 185 bar
Promień skrętu wew/zew *	880 / 1970 mm	880 / 1970 mm
Max. wysokość podnoszenia (z wysięgnikiem teleskopowym)	2750 mm	2750 mm
Max.masa podnosz.(hydr)	950 kg	950 kg
Max.masa przeciążenia**	500 kg	550 kg
Marka i typ silnika	Kohler CV640	Kubota D722
Moc silnika(ISO)	14 kW (20 hp)	14 kW (20 hp)
Rodzaj paliwa	Benzyna	Olej napędowy

*) Promień skrętu na największych kołach 23x10.5-12

**) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa narzędzia (70 kg).

AVANT[®] serii 500

Nie do pobicia stosunek mocy do ceny

- Prosta, skuteczna hydraulika oznacza dobrą moc i niskie koszty eksploatacji
- Większy udźwóg niż w serii 400
- Bardziej przestronny niż w serii 400 kokpit
- Avant 525LPG z bardzo niską emisją (nie tylko CO₂, drobne cząstki), również do stosowania wewnątrz



Szerokość

Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny
27 x 8.50 - 15*	Traktor	1005 mm
23 x 8.50 - 12	Traktor lub trawa	1090 mm
23 x 10.50 - 12	Traktor lub trawa	1140 mm
26 x 12.00 - 12*	Traktor lub trawa	1290 mm

*) Większe koła powiększają całkowitą wysokość maszyny o 20-35 mm

Wysokość z kabiną

Koła	L Cab	LX Cab	DLX Cab
23" Koła	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" Długość & 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27" Koła	2048 mm	2038 mm	2058 mm

Model	AVANT 520	AVANT 528	AVANT 525 LPG
Długość	2430 mm	2550 mm	2430 mm
Szerokość	Patrz tabela	Patrz tabela	Patrz tabela
Wysokość	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Masa	1150 + 170 kg	1250 + 170 kg	1150 + 170 kg
Koła standardowe	23x10.50-12" trawa/TR	23x10.50-12" trawa/TR	23x10.50-12" trawa/TR
Przekładnia, napęd	hydrostatic	hydrostatic	hydrostatic
Moc uciągu	990 kp	1040 kp	900 kp
Prędkość max.	12 km/h	12 km/h	10 km/h
Przepływ oleju hydraulicznego/ ciśnienie	31 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 185 bar
Promień skrętu wew/zew *	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. wysokość podnoszenia	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Max.masa podnosz.(hydr)	1350 kg	1500 kg	1350 kg
Max.masa przeciążenia*	800 kg	950 kg	800 kg
Max.masa przeciążenia / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1100 kg
Marka i typ silnika	Kubota D722	Kubota D1105	Kubota DF752
Moc silnika(ISO)	14 kW (20 hp)	19 kW (26 hp)	16 kW (23 hp)
Rodzaj paliwa	Olej napędowy	Olej napędowy	LPG (gaz płynny)

*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa narzędzia (70 kg).

AVANT[®] serii 600

Idealne połączenie zwrotności i mocy

- Wysoki przepływ w hydraulice pomocniczej zapewnia działanie każdego narzędzia
- Podnoszenie ładunków do 1000 kg
- Prędkość nawet do 22 kilometrów na godzinę (Avant 640)
- Kompaktowe wymiary pozwalają na pracę w ciasnych miejscach



Szerokość

Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny
27 x 8.50 - 15	Traktor	1005 mm
23x10.50-12	Traktor lub trawa	1140 mm
26 x 12.00 - 12	Traktor lub trawa	1290 mm
320/60 - 12	Traktor	1290 mm

Wysokość z kabiną

Koła	23x10.50-12	26x12.00-12 320/60-12	27x8.50-15
L Cab	2020 mm	2035 mm	2048 mm
LX Cab	2010 mm	2025 mm	2038 mm
DLX Cab	2030 mm	2045 mm	2058 mm
DLX z A/C na dachu	2166 mm	2181 mm	2194 mm

Model	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Długość	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Szerokość	Patrz tabela	Patrz tabela	Patrz tabela
Wysokość	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Masa	1330 + 170 kg	1360 + 170 kg	1420 + 170 kg
Koła standardowe	26x12.00-12" trawa/TR	26x12.00-12" trawa/TR	26x12.00-12" trawa/TR
Przekładnia, napęd	hydrostatic	hydrostatic	hydrostatic
Moc uciągu	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Prędkość max.	14 km/h	14 km/h	11/22 km/h (2 speed)
Przepływ oleju hydraulicznego/ ciśnienie	44 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar
Promień skrętu wew/zew *	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Max. wysokość podnoszenia	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Max.masa podnosz.(hydr)	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Max.masa przeciążenia*	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Max.masa przeciążenia / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Marka i typ silnika	Kubota D 1105	Kubota V1505	Kubota V1505
Moc silnika(ISO)	19 kW (26 hp)	28 kW (37,5 hp)	28 kW (37,5 hp)
Rodzaj paliwa	Olej napędowy	Olej napędowy	Olej napędowy

*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa narzędzia (70 kg).

AVANT[®] serii 700

Moc, komfort i wszechstronność dla profesjonalistów

- Wysoki przepływ w hydraulice pomocniczej zapewnia działanie każdego narzędzia
- Z serii Avant największy udźwigny - podnosi również cięższe palety
- Prędkość jazdy nawet 30 km / h (Avant 760i)
- Avant 760i z common rail zgodny jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń EURO 4 dla silników Diesla turbodoładowanych. Ostatecznie nie wymaga filtra cząstek stałych czy systemu AdBlue



Prędkość lub moc uciągu

Model		320/60-12 26x12.00-12	320/55-15	400/50-15
AVANT 745	Prędkość	15 km/h	16 km/h	-
	Moc uciągu	1330 kp	1240 kp	-
AVANT 750	Prędkość	22 km/h	24 km/h	26 km/h
	Moc uciągu	1880 kp	1750 kp	1600 kp
AVANT 760i	Prędkość	26 km/h	27 km/h	30 km/h
	Moc uciągu	1880 kp	1750 kp	1600 kp

Szerokość

Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny
27 x 8.50 - 15	Traktor	1080 mm
26 x 12.00 - 12	Traktor lub trawa	1350 mm
320/60-12 HD	Traktor	1350 mm
320/55-15	Traktor lub trawa	1360 mm
400/50-15	Traktor lub trawa	1400 mm

Wysokość z kabiną

	26x12.00-12 320/60-12	320-55/15	400/50-15
LX Cab	2078 mm	2112 mm	2132 mm
DLX Cab	2105 mm	2139 mm	2169 mm
DLX z A/C na dachu	2241 mm	2275 mm	2305 mm

Model	AVANT 745	AVANT 750	AVANT 760i
Długość	3030 mm	3030 mm	3080 mm
Szerokość	Patrz tabela	Patrz tabela	Patrz tabela
Wysokość	2060 mm	2100 mm	2110 mm
Masa	1850 kg	1910 kg	2100 kg
Koła standardowe	320/60-12HD TR 26x12.00-12 trawa	320-55/15 TR/trawa	400/50-15 TR/trawa
Przekładnia, napęd	hydrostatic	hydrostatic	hydrostat
Przepływ oleju hydraulicznego/ ciśnienie	70 l/min	70 l/min	80 l/min
Promień skrętu wew/zew *	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. wysokość podnoszenia	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Max.masa podnosz.(hydr)	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Max.masa przeciążenia*	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Max.masa przeciążenia / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Marka i typ silnika	Kubota V2403	Kubota V2403	Kohler KDI
Moc silnika(ISO)	36 kW (49 hp)	36 kW (49 hp)	42 kW (57 hp)
maksymalny moment obrotowy	156 Nm @ 1600 rpm	156 Nm @ 1600 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Rodzaj paliwa	Olej napędowy	Olej napędowy	Olej napędowy

*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa narzędzia (70 kg).

Opcje zwiększają wydajność i wygodę pracy

Opcje ładowarek




Wysięgnik teleskopowy

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Wysięgnik samopoziomujący

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



System pływający

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Hydrauliczne blokowanie narzędzia

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Tylna hydraulika pomocnicza

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	




Zawór anti-poślizgowy

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Funkcja hydr.dyferencjału

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	

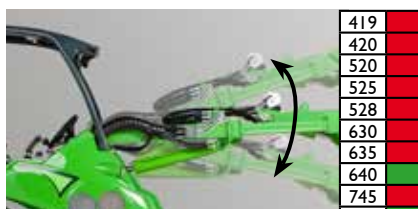

Gładka jazda (amortyzator wysięgnika)

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Joystik 6 lub 8 funkcji

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Elektryczne sterowanie narzędziami

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Obciążniki boczne 180 kg

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Obciążniki boczne 80 kg

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Dodatkowy ciężar,zaczep przyczepty

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Lekki tylny zderzak

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Tylna płyta montażowa narzędzi

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Tylny podnośnik hydrauliczny

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Adapter obrotowy

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Dodatkowy przyłącz hydrauliczny pomocniczej - przód

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Katalizator spalin

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Podgrzewacz bloku silnika

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Sygnalizator ostrzegawczy

419	
420	
520	
525	
528	
630	
635	
640	
745	
750	
760i	



Zestaw świateł drogowych



Światła robocze
(halogenowe lub diodowe)



Podgrzewany fotel z
podłokietnikami, amortyzacją
pneumatyczną



Koła do dużych obciążeń



Łańcuchy p.śniegowe



Błotniki tylne



Osłony HD z poliwęglanu



Pokrowiec częściowy



Pokrowiec pełny

Kabina



Kabina L



Kabina LX



Kabina DLX

Opcje kabiny DLX



Klimatyzacja



Fotel z pneumatyczną
amortyzacją



Wyposażenie standardowe



Wyposażenie opcjonalne



Niedostępne

Najbardziej wszechstronna, zestaw wysokiej jakości narzędzi.

Najlepsze połączenie maszyny i narzędzia może być uzyskane tylko wtedy, gdy dobra maszyna podstawowa jest wyposażona w narzędzia specjalnie dla niej zaprojektowane.

W celu uzyskania więcej informacji o narzędziach skontaktuj się z lokalnym dealerem Avant i przeglądaj naszą kompletną ofertę na naszej stronie www.avantpolska.pl





AVANT®

Ylötie I
33470 Ylöjärvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511
e-mail: sales@avanttecno.com

SERAFIN P.U.H.
AVANT Polska
32-088 Przybysławice ul. Widokowa 1
tel. +48 12 419 45 00
fax +48 12 398 36 69
e-mail: biuro@avantpolska.pl

AVANT ze względu na ciągle unowocześnianie produkowanych maszyn zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji objętej niniejszym opracowaniem bez uprzedzenia. © 2014 AVANT Tecno Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.avantpolska.pl